

DS-KD8102-V

Domácí stanice videointerkom

Hlavní vlastnosti

Základní funkce

- Funkce videointerkom
- Funkce řízení přístupu
- Autorizuje karty prostřednictvím dveřní stanice až do maximálního počtu 2 500 karet, prostřednictvím vnější dveřní stanice až do 50 000 (tato funkce nebude platná, pokud je karta autorizována klientem)
- Podporované čtečky karet
- Samopřizpůsobující se dodatečné světlo

Funkce video/audio

- Dohled s vysokým rozlišením obrazu s vysoce výkonným CMOS
- Potlačování hluku a rušení ozvěny
- Videokompresce H.264
- Slabé osvětlení



Dálkové ovládání

- Dálkové odemknutí klientem nebo prostřednictvím aplikace
- Dálkové vyřizování telefonátu klientem nebo prostřednictvím aplikace


Funkce alarmu

- Podpora alarmu upozorňujícího na neoprávněnou manipulaci a dveřního magnetického alarmu
- Automatická aktualizace zpráv alarmu pro hlavní stanici nebo klienta po zadání tísňového kódu pro otevření dveří

Další vlastnosti

- Funkce upozornění na zprávy
- Automatické odeslání zaznamenaných fotografií FTP nebo klientovi při odemknutí dveří


Typická aplikace

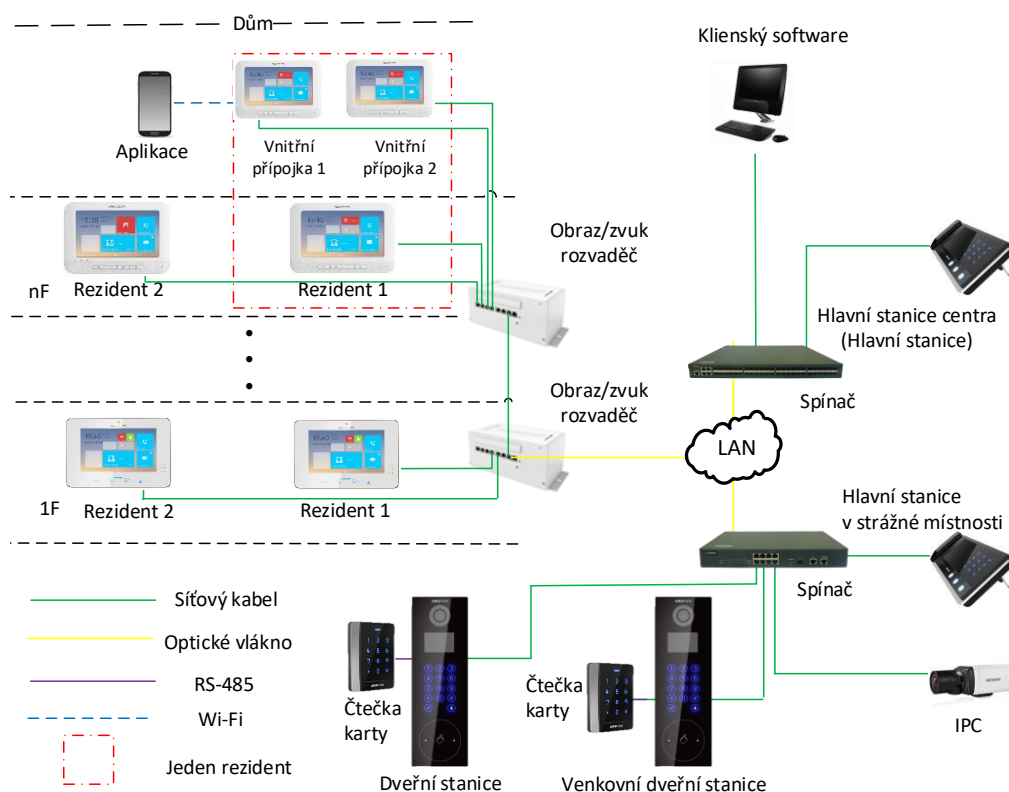

Specifikace

Model		DS-KD8102-V
Parametry systému	Procesor:	Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC
	Operační systém:	Vestavěný operační systém Linux
Parametry videa	Kamera	Barevná kamera CMOS s nízkým osvětlením 1.3 MP s vysokým rozlišením
	Standard komprese obrazu	H.264
	Rozlišení	1 280 × 720
	Snímková frekvence	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Parametry displeje	Displej	3,5palcová barevná TFT LCD
	Rozlišení displeje	480 × 320
	Provozní metoda	Kapacitní dotyková klávesnice
	Provozní rozhraní	LCD displej, snadno ovladatelná nabídka
Zvukové parametry	Zvukový vstup:	Vestavěný všesměrový mikrofón
	Zvukový výstup	Vestavěný reproduktor
	Standard komprese zvuku	G.711 U
	Rychlost komprese zvuku	64 Kbps
	Kvalita zvuku	Potlačování hluku a rušení ozvěny
Parametry řízení přístupu	Vnitřní čtečka karet	Vestavěná čtečka IC karet
	Vnější čtečka karet	IC čtečka Wiegand 26, Wiegand 34 nebo RS-485
	Dveřní magnetická detekce	Zjišťuje status dveřního magnetického senzoru
IR detekce člověka	Zjištění přístupu	Podpora IR detekce, výšková vzdálenost: od 60 cm do 80 cm
Doplňkové osvětlení	Režim doplňkového osvětlení	Viditelné doplňkové osvětlení
Parametry sítě	Ethernet	10/100/1000 Mbps Samopřizpůsobující se Ethernet
	Síťový protokol	TCP/IP, RTSP
Parametry alarmu	Vstup alarmu	Alarm dveřního magnetického senzoru, alarm upozorňující na neoprávněnou manipulaci
Rozhraní zařízení	Síťové rozhraní	1 samopřizpůsobující se rozhraní Ethernetu RJ-45 10/100/1000 Mb/s.
	RS-485	1 RS-485 Port poloduplexní komunikace
	Vstup I/O	8
	Výstup I/O	4
	Wiegand	1 Wiegand Port pro přístup k IC čtečce karet Wiegand
	USB	1 USB 2.0 podporující U-Disk
Všeobecně	Materiál	Umělohmotný
	Napájení	12 VDC
	Spotřeba energie:	15 W
	Provozní teplota	-40° C až +70° C
	Provozní vlhkost	10 % až 90 %
	Ochrana úrovně IP	IP65
	Rozměry (D × Š × V)	418 mm × 145 mm × 61 mm (16,5" × 5,7" × 2,4")
	Certifikace	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, OEEZ

Vzhled a rozhraní

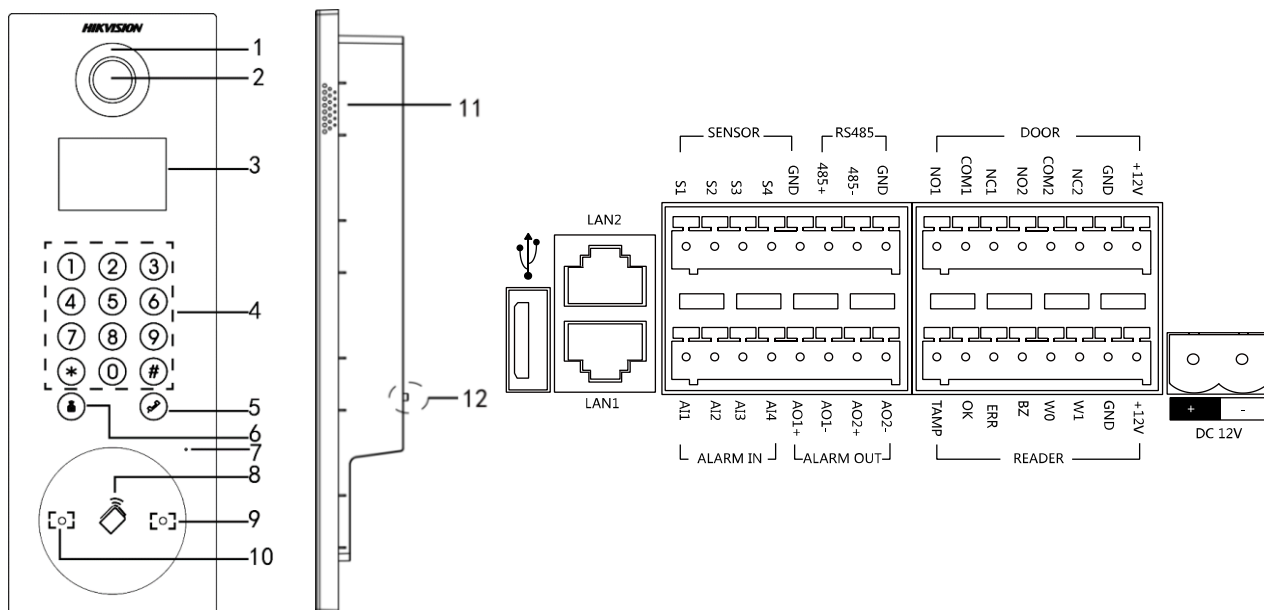

Index	Popis	Index	Popis
1	Doplňkové světlo s nízkou silou osvětlení	7	Mikrofon
2	Vestavěná kamera	8	Oblasti karetní indukce
3	Obrazovka s LCD displejem	9	IR emise
4	Číselná klávesnice	10	Přijímač IR
5	Klávesa volání	11	Reproduktor
6	Klávesa centra telefonátů	12	MANIPULACE

Distributed by

Dostupný model

DS-KD8102-V

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com